

4700 SCHUIVEND SYSTEEM

Doorsnedes

Kader: 115 en 120 mm

Middenstijl: 80 mm

Dikte aluminium profiel

Kader/Vleugel 1,5 mm

Vitrage

Max. 36 mm, Min. 26 mm

Dimensions max. vantail

Breedte (L) 2500 mm, Hoogte (H) 3000 mm

Maximaal gewicht per vleugel

280 Kg

Raadpleeg het gewicht en de afmetingen afhankelijk van de configuratie




HANDGREPEN SYSTEEM



STYLISH KRUK



RAL KLEUREN

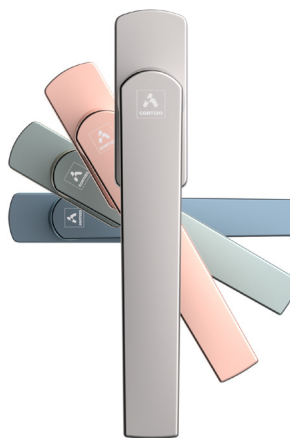

OFFSET KRUK



KOMGREEP



SYSTEEM 4700 SCHUIVEND





Thermische transmissiewaarde

Voor de duo-rail en monorail vleugel binnen en buiten.

- Tot 3 meter hoogte
- Middenstijl duo-rail 80 mm
- Middenstijl monorail 47 mm
- Hoge veiligheid, anti-lift sluiting


BFRC Rating kWh/(m²·yr)	
≥20	A ++
>10 to 20	A +
0 to <10	A
-10 to <0	B
-20 to <-10	C ✓
-30 to <-20	D
-50 to <-30	E

Dubbele beglazing

BFRC Rating kWh/(m²·yr)	
≥20	A ++
>10 to 20	A +
0 to <10	A
-10 to <0	B ✓
-20 to <-10	C
-30 to <-20	D
-50 to <-30	E

Drievoudige beglazing

Dit schuifstelsel is de ideale oplossing om grote ruimtes af te sluiten. Het heeft een moderne esthetiek met rechte lijnen, een verkleinde middenstijl (monorail) en grote glasoppervlakken die zorgen voor lichte en comfortabele ruimtes dankzij de thermische en akoestische prestaties.

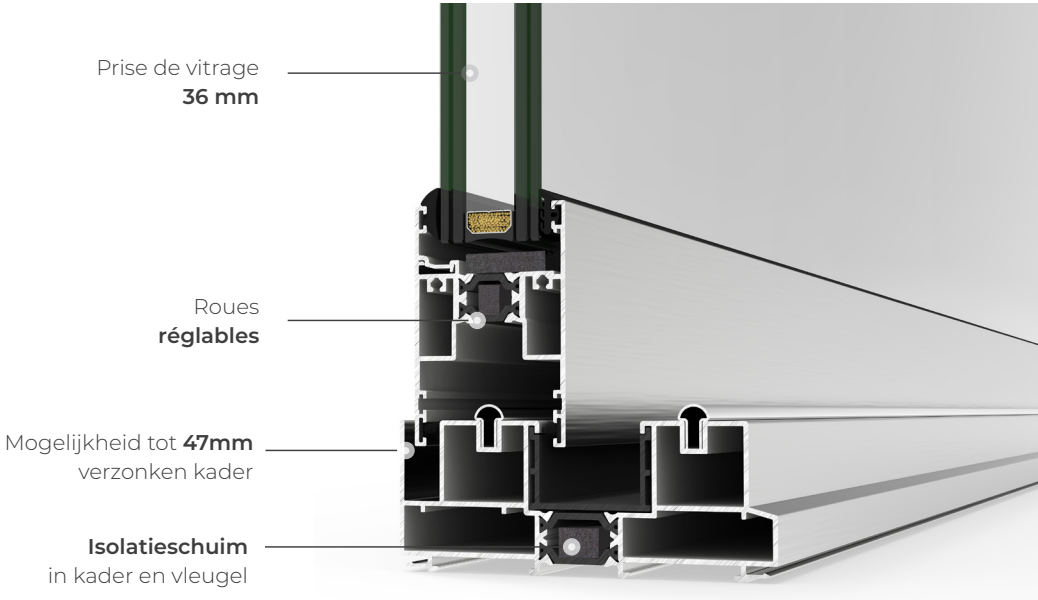

KENMERKEN			
Thermische transmissie		Dubbele beglazing Uw vanaf 1,4 (W/m²K)	Drievoudige beglazing* Uw ≥ 1,2 (W/m²K)
Akoestische isolatie		Rw tot 40 dB	
Luchtdoorlatendheid		Classe 3*	
Waterdichtheid		Classe 7A	
Windweerstand		Classe C5*	


Dubbele beglazing Ug=1,0 / drievoudige beglazing Ug=0,7
(I) Twee raamvleugels 5 m x 3 m




Monorail

* Referentietest met 1,8 x 2,2 m / 2 raamvleugels
Veiligheidstest: Referentietest 2,40 x 2,40 m / 2 raamvleugels


Duo-rail



Middenstijl

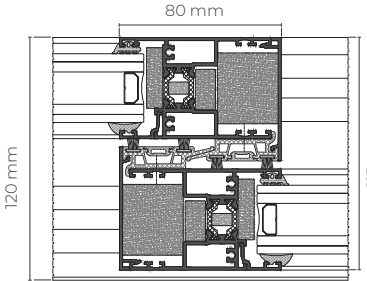

Middenstijl met opdek versterking



Duo-rail



OPENINGSMOGELIJKHEDEN



Schuivend
Du-rail
Monorail vleugel binnen
Monorail vleugel buiten

MOGELIJKHEDEN




TOEGANKELIJKHEID



Afwaterings oplossing

Verzonken dorpel



Verbredingen profiel 38 mm

Duo-rail

